Produkt blad



Produkt navn:

Beck malede rør

Beskrivelse og anvendelse::

Svejste Koldformede stålrør.

Leveres med pre-groovede rørender til samling med groovede koblinger

Anvendes til: Fire sprinkler, køl og trykluft - IHT. DBI 251/4001: 2021 - CEA 4001: 2021

Kan anvendes i såvel våd som tør sprinkler anlæg.

Nitrogen anbefales til tørsprinkler.

Maling og corrosions klasse:

Udvendigt Coated med Jotapipe (Jotun) AC1003. FBE (epoxy) +100 um.

Farve: Lysegrå

C4-Høj / C3-Meget høj corrosions beskyttelse. (saltspraytest DS/EN ISO 12944-6)

Garanti:

Beck Malede rør har 5 års garanti.

Produktions standard:


Stål: P235TR1
Produktionsetandard: EN10217-1
Standard for groovning: AWWA / ANSI C606-97

Specificationer:

Drifttryk op til 21 bar
Temperatur: 0 - 95 grader
Rørlængde og tollerance: 6000 mm -0/+50 mm
100% tryktestet 50 bar.

Part no.	Nominal	Size	Pipe O.D,	A1	B1	C1	C		T1	F
	INCH	DN	MM	MM	MM	MM	BASIC SIZE MM	TOLERANCE MM	MM	MM
21023050	2″	50	60,3	15.9	8.8	1.6	57.2	-0.38	2.6	62.2
21023065	2 1/2″	65	76.1	15.9	8.8	1.9	72.3	-0.46	2.6	77.7
21023080	3″	80	88.9	15.9	8.8	2.0	84.9	-0.46	2.9	90.6
21023100	4″	100	114.3	15.9	8.8	2.1	110.1	-0.51	3.2	141.7
21023250	5″	125	139.7	15.9	8.8	2.1	135.5	-0.51	3.6	170.7
21023150	6″	150	168.3	15.9	8.8	2.2	164.0	-0.56	4.0	221.5
21023200	8″	200	219.1	19.1	11.9	2.4	214.4	-0.64	4.5	221.5
21023250	10″	250	273.0	19.1	11.9	2.4	268.3	-0.69	5.0	277.4

A1 = Pakningsflade (Rørende) +/- 0.76
B1 = Groove bredde +/- 0.76
C = Groove diameter
C1 = Groove dybde
F = Maximal "Flare" (Trumpet)
T1 = Godstykkelse

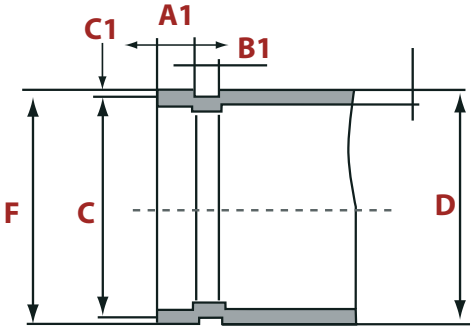

Opdateret
8/2025