

# Isoleret kølebæring

## Til køleinstallationer

**Beck**

Siden 1992

### Produktbeskrivelse:


Rørbæreren består af en trykfast PUR-skum som på siderne er beklædt med cellegummi. Udvendigt er den beklædt med en sort halogen- og PVC-fri isoleringskappe. Scanclamp rørbøjle med to skruer. Til M8/M10. For ophæng i loft, væg og gulv. Quick lås for nem og montering.

### Anvendelse:

Anvendes som isoleret rørophæng til kølerør. Forhindrer kondens og korrosion.

### Tekniske data:

Stål, El-galvaniseret.

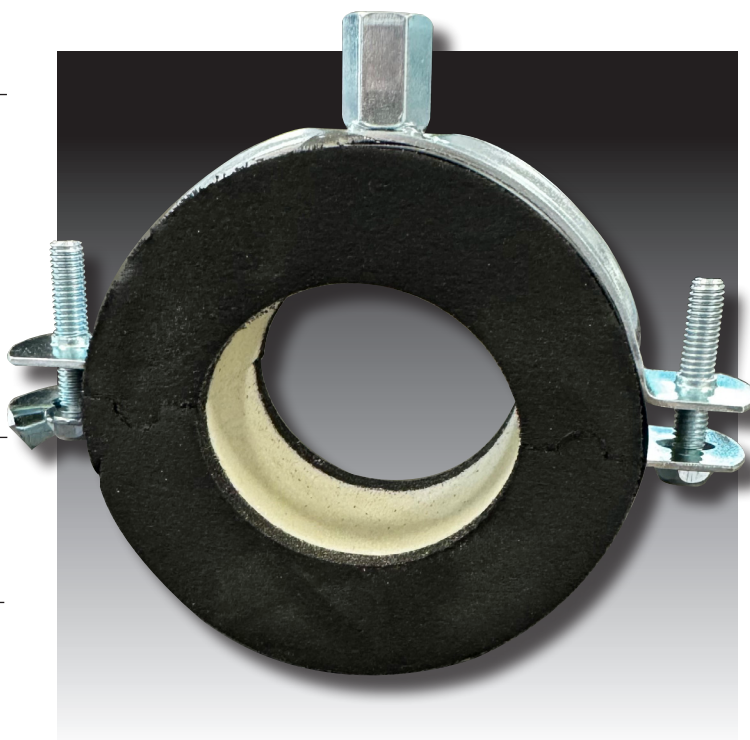

| Fysiske egenskaber                         | 80 kg/m <sup>3</sup> gummi      | 120 kg/m <sup>3</sup> gummi |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Temperaturområde                           | -30°C til 120°C                 |                             |
| Brandklasse                                | E (ifølge EN 13501-1)           |                             |
| Dampdiffusionsmodstand                     | $\mu > 7000$                    |                             |
| Farve                                      | Sort                            |                             |
| Tolerance                                  | Indre +/- 0,5 mm; Ydre +/- 1 mm |                             |
| Varmeledningsevne $\lambda$ (W/mK) EN 1602 | 0,024-0,026                     | 0,030-0,032                 |

### Bæreevne:

| Størrelse | Maksimal bæreevne | Drejningsmoment |
|-----------|-------------------|-----------------|
| 12-99     | 1,2 kN            | 80              |
| 100+      | 1,5 kN            | 90              |

| Rørstørrelse  | Densitet              |
|---------------|-----------------------|
| Op til 108 mm | 80 kg/m <sup>3</sup>  |
| Fra 114 mm    | 120 kg/m <sup>3</sup> |

August 2024