

Butterfly Ventil Pre-Wired m/ gear



Produktbeskrivelse:

Rillet butterfly ventil med gear og pre-wired overvågningskontakt. Ventilen er designet til installation i rillede rørsystemer og giver mulighed for overvågning af ventilens position via signal til overvågnings- eller alarmsystem.

Materiale:

Ventiler af støbejern EN-GJS-450-10
Gummi: EPDM

Anvendelse:




Ventilen monteres med rillekoblinger og anvendes til afspærring og regulering af flow i installationer med rillede rørforbindelser.

Specifikationer:

Designstandard: BS EN 593
Belægning: FBE iht. ANSI/AWWA C550
Temperatur: Fra° 0 til 80°
Max. arbejdsstryk: PN 10/16

Godkendelser:

UL Godkendt
FM Godkendt
VdS Godkendt

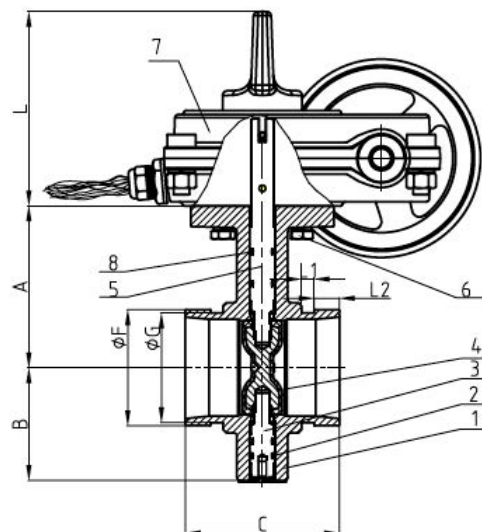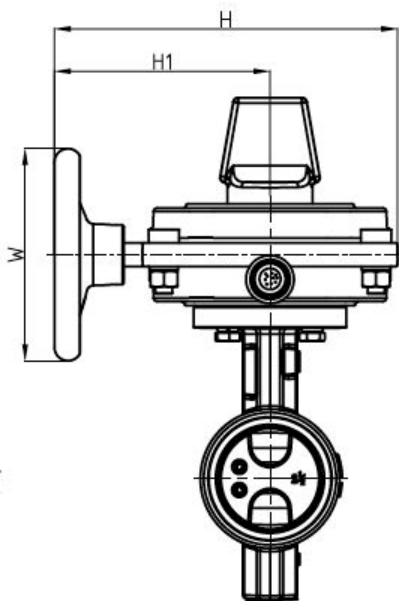

Størrelse			Byggemål i mm.															Varenummer
i mm.	i tommer	i DN	A	B	C	F	G	L	L1	L2	H1	H	W	ØE	ØF	N-ØM	ISO5211	
60.3	2"	50	89	65	81	60.3	57.15	122.5	7.93	15.88	127	202.2	125	70	90	4-Ø10	F07	21705050
76.1	2 ½"	65	102	71	97	76.1	72.26	122.5	7.93	15.88	127	202.2	125	70	90	4-Ø10	F07	21705065
88.9	3"	80	109	81	97	88.9	84.94	122.5	7.93	15.88	127	202.2	125	70	90	4-Ø10	F07	21705080
114.3	4"	100	128	95	116	114.3	110.08	122.5	9.53	15.88	127	202.2	125	70	90	4-Ø10	F07	21705100
168.3	6"	150	153	133	148	168.3	163.96	122.5	9.53	15.88	139.5	215	225	70	90	4-Ø10	F07	21705150
219.1	8"	150	184	164	133	219.1	214.40	122.5	11.1	19.05	198.5	274	225	102	125	4-Ø12	F10	21705200
273.1	10"	200	216	196	159	273.1	268.28	122.5	12.7	19.05	198.5	274	225	102	125	4-Ø12	F10	21705250

Butterfly Ventil Pre-Wired m/ gear - Ledningsdiagram



Beck

Kontaktledningsdiagram

