

Butterfly Ventil m/ gear



Beck

Produktbeskrivelse:

Rillet butterfly ventil med gear.

Ventilen er designet til installation i rillede rørsystemer.

Materiale:

Ventiler af støbejern EN-GJS-450-10

Gummi: EPDM

Anvendelse:

Ventilen monteres med rillekoblinger og anvendes til afspærring og regulering af flow i installationer med rillede rørforbindelser.

Monteres med rillekoblinger som tilkøbes.

Specifikationer:

Designstandard: BS EN 593

Belægning: FBE iht. ANSI/AWWA C550

Temperatur: Fra° 0 til 80°

Max. arbejdsdruk: PN 10/16

Godkendelser:




UL Godkendt



FM Godkendt



VdS Godkendt

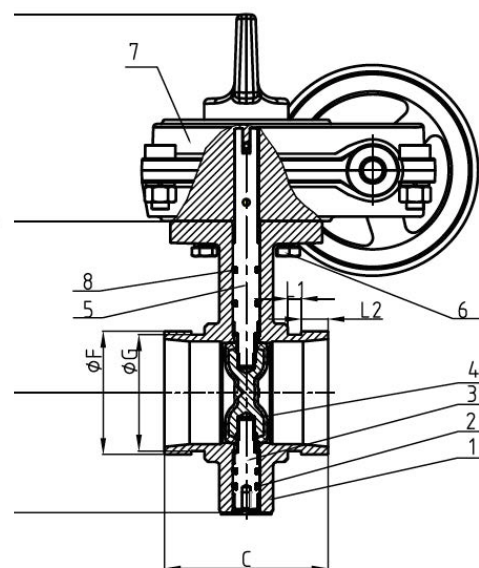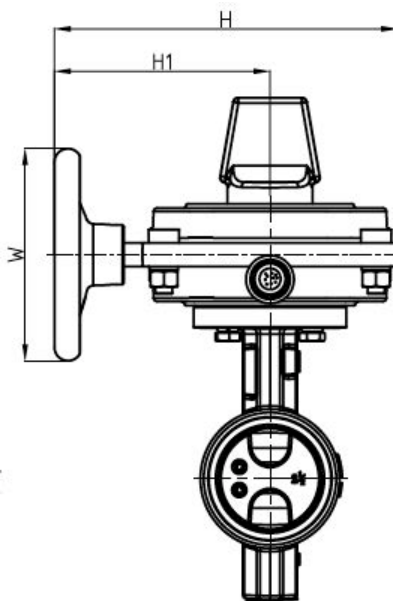

Størrelse			Byggemål i mm.																Varenummer
i mm.	i tommer	i DN	A	B	C	F	G	L	L1	L2	H1	H	W	øE	øF	N-øM	ISO5211		
60.3	2"	50	89	65	81	60.3	57.15	122.5	7.93	15.88	127	202.2	125	70	90	4-ø10	F07	21700050	
76.1	2 ½"	65	102	71	97	76.1	72.26	122.5	7.93	15.88	127	202.2	125	70	90	4-ø10	F07	21700065	
88.9	3"	80	109	81	97	88.9	84.94	122.5	7.93	15.88	127	202.2	125	70	90	4-ø10	F07	21700080	
114.3	4"	100	128	95	116	114.3	110.08	122.5	9.53	15.88	127	202.2	125	70	90	4-ø10	F07	21700100	
139.7	5"	125	141	111	148	139.7	135.48	122.5	9.53	15.88	127	202.2	125	70	90	4-ø10	F07	21700125	
168.3	6"	150	153	133	148	168.3	163.96	122.5	9.53	15.88	139.5	215	225	70	90	4-ø10	F07	21700150	
219.1	8"	150	184	164	133	219.1	214.40	122.5	11.1	19.05	198.5	274	225	102	125	4-ø12	F10	21700200	
273.1	10"	200	216	196	159	273.1	268.28	122.5	12.7	19.05	198.5	274	225	102	125	4-ø12	F10	21700250	