

# Malede/Galvaniserede T-stykke Reduceret



## Produktbeskrivelse:

Rillede Reduceret T-stykke anvendes sammen med koblinger i mange installationer, som f. eks. sprinkler, køl og varme.

## Materiale:

T-stykke reduceret af støbejern ASTM A536 og ISO 1083.

Epoxy malet RAL 3000

Varmgalvaniseret 80-120 µm.

## Anvendelse:

Anvendes til forgrening i rillede rørsystemer, hvor der ønskes en reduceret afgrening fra hovedledningen og anvendes typisk i installationer til sprinkler, køl, varme og industrielle rørsystemer.


Monteres med rillekoblinger som tilkøbes.



## Godkendelser:

FM godkendt - Class 1920

UL godkendt

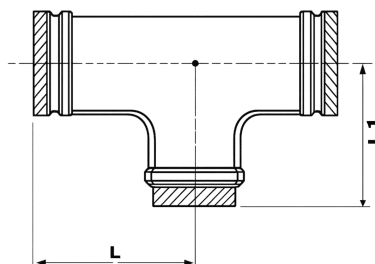

Størrelse			Max. arbejdstryk		Byggemål i mm.		Varenummer	
i mm.	i tommer	i DN	Bar	PSI	L	L1	Malede	Galvaniserede
76.1 x 42.4	2½" x 1¼"	65 x 32	20	300	76	76	21550603	
76.1 x 48.3	2½" x 1½"	65 x 40	20	300	76	76	21550604	
76.1 x 60.3	2½" x 2"	65 x 50	20	300	76	76	21550605	22550605
88.9 x 60.3	3" x 2"	80 x 50	20	300	86	86	21550801	22550801
88.9 x 76.1	3" x 2½"	80 x 65	20	300	86	86	21550802	22550802
114.3 x 60.3	4" x 2"	100 x 50	20	300	90	98	21551000	22551000
114.3 x 76.1	4" x 2½"	100 x 65	20	300	102	102	21551001	22551001
114.3 x 88.9	4" x 3"	100 x 80	20	300	102	102	21551002	22551002
139.7 x 88.9	5" x 3"	125 x 80	20	300	105	105	21551256	22551256
139.7 x 114.3	5" x 4"	125 x 100	20	300	105	105	21551260	
168.3 x 76.1	6" x 2½"	150 x 65	20	300	140	140	21551501	22551501
168.3 x 88.9	6" x 3"	150 x 80	20	300	140	140	21551502	22551502
168.3 x 114.3	6" x 4"	150 x 100	20	300	140	140	21551503	22551503
219.1 x 114.3	8" x 4"	200 x 100	20	300	174	174		22552003
219.1 x 168.3	8" x 6"	200 x 150	20	300	174	174	21552005	22552005