

Malede/Galvaniserede Flange med rør PN 16



Beck

Produktbeskrivelse:

Flange med rilleende til overgang mellem rillede rørsystemer og flangede installationer.

Leveres med bolthuller til PN10/16 flangeforbindelser.

Leveres uden pakning og bolte.

Materiale:

Flanger af støbejern ASTM A536 og ISO 1083

Epoxy malet RAL 3000

Varmgalvaniseret 80-120 µm.

Anvendelse:

Anvendes til overgang mellem rillede rørsystemer og flangede installationer.


Typiske installationer omfatter sprinkieranlæg, køle- og varmeanlæg samt industrielle rørsystemer, hvor der ønskes en hurtig og sikker montage uden svejsning

Godkendelser:

FM godkendt - Class 1920



UL godkendt

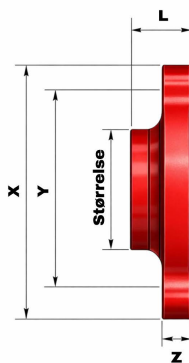

Størrelse		Max. arbejdstryk			Byggemål i mm.				Bolte		Varenummer	
i mm.	i tommer	i DN	Bar	PSI	X	Y	Z	L	Størrelse	Antal	Malede	Galvaniserede
60.3	2"	50	20	300	165	125	15	60	M16	4	21410050	22410050
76.1	2 ½"	65	20	300	185	145	15	60	M16	4	21410065	22410065
88.9	3"	80	20	300	200	160	16	60	M16	8	21410080	22410080
114.3	4"	100	20	300	220	180	16	60	M16	8	21410100	22410100
139.7	5"	125	20	300	250	210	18	65	M16	8	21410125	22410125
168.3	6"	150	20	300	285	240	18	65	M20	8	21410150	22410150
219.1	8"	200	20	300	340	295	19	70	M20	12	21410200	22410200
273	10"	250	20	300	405	355	25	85	M24	12	21410250	22410250
323.9	12"	300	20	300	460	410	27	85	M24	12	21410300	22410300