

Scanclamp rørbojle



Beck

Siden 1992


Uden gummiindlæg M8/M10

Anvendelse:

Scanclamp rørbojle uden gummiindlæg. Med to skruer. Til M8/M10. Bruges til varme, sanitet og spildevand. For ophæng i loft, væg og gulv. Quick lås for nem og sikker montering.

Tekniske data:

Stål, El-galvaniseret.

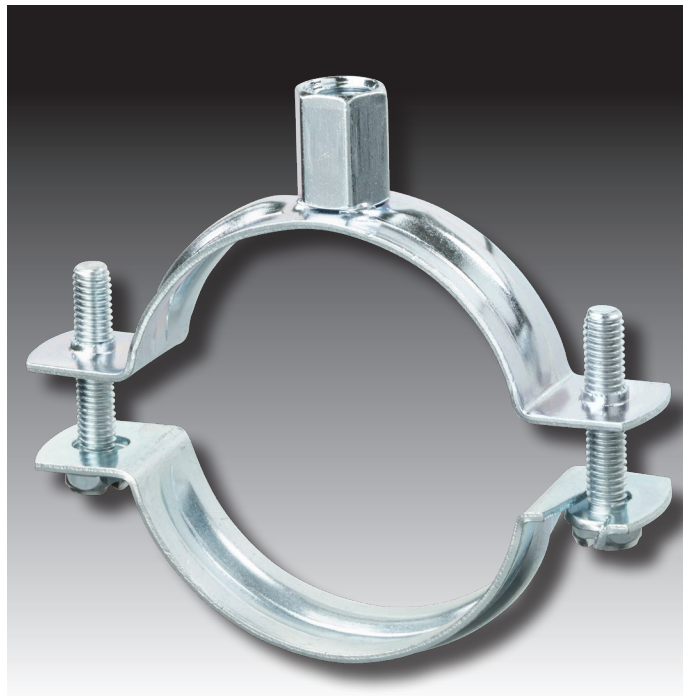

Bæreevne:

Størrelse	Maksimal bæreevne	Drejningsmoment
12-99	1,2 kN	80 Nm
100+	1,5 kN	90 Nm

Specifikations skema på næste side ►

Scanclamp rørbojle

**BECK**

Siden 1992

Uden gummiindlæg M8/M10

Størrelse	Tommer	Vægt i kg.	Enheder/stk	Varenummer
12-14	1/4"	0,042	100	825012
15-19	3/8"	0,045	100	825015
21-23	1/2"	0,048	100	825021
26-28	3/4"	0,052	100	825026
32-35	1"	0,057	50	825032
40-43	1 1/4"	0,061	50	825040
41-48	1 1/2"	0,070	50	826041
50-56		0,075	50	826050
57-61	2"	0,080	50	826057
63-67		0,079	50	826063
74-80	2 1/2"	0,094	25	826074
83-91	3"	0,119	25	826083
93-98		0,130	25	826093
101-106		0,181	25	826101
108-114	4"	0,183	25	826108
115-125		0,195	25	826115
125-130		0,209	25	826125
131-135		0,209	25	826131
136-139	5"	0,221	25	826136
140-144		0,221	25	826140
148-156		0,237	25	826148
159-163		0,247	25	826159
165-169	6"	0,255	25	826165
168-177		0,284	25	826168
180-189		0,297	25	826180
192-197		0,309	25	826192
199-212		0,323	25	826199
215-220	8"	0,338	25	826215
224-235		0,354	25	826224