


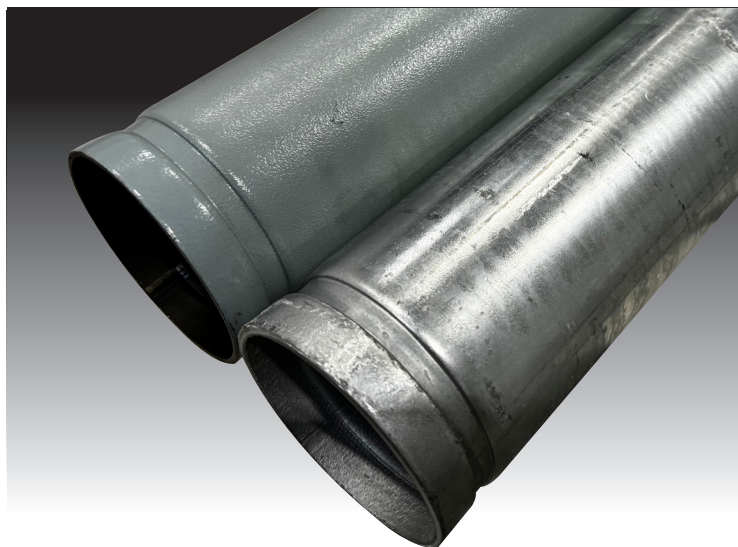

Produkt navn:

Beck malede rør

Beskrivelse og anvendelse::

Svejste Koldformede stålør.

Leveres med pre-groovede rørender til samling med groovede koblinger

Anvendes til: Fire sprinkler, køl, varme og trykluft
- IHT. DBI 251/4001: 2021 - CEA 4001: 2021
- FM 1680 min. Godstykkelse

Kan anvendes i såvel våd som tør sprinkler anlæg.

Nitrogen anbefales til tørsprinkler.

Maling og corrosions klasse:

Udvendigt Coated med Jotapipe (Jotun) AC1003.
FBE (epoxy) +100 um.

Farve: Lysegrå

C4-Høj / C3-Meget høj corrosions beskyttelse.
(saltspraytest DS/EN ISO 12944-6)

Galvanisering:

Indvendigt og udvendigt varmegalvaniseret
IFT iso/en 14713
Min galv. tykkelse 55 um

Produktions standard:

Stål: P235TR1

Produktionsetandard: EN10217-1

Standard for grooving: AWWA / ANSI C606-97

Specificationer:

Drifttryk op til 21 bar

Temperatur: 0 - 95 grader

Rørlængde og tolerance: 6000 mm -0/+50 mm

100% tryktestet 50 bar.

Part no.	Nominal	Size	Pipe O.D,	A1	B1	C1	C		T1	F
	INCH	DN	MM	MM	MM	MM	BASIC SIZE MM	TOLERANCE MM	MM	MM
21021050	2"	50	60,3	15.9	8.8	1.6	57.2	-0.38	2.80	62.2
21021065	2 1/2"	65	76.1	15.9	8.8	1.9	72.3	-0.46	3.00	77.7
21021080	3"	80	88.9	15.9	8.8	2.0	84.9	-0.46	3.00	90.6
21021100	4"	100	114.3	15.9	8.8	2.1	110.1	-0.51	3.20	116.2
21021150	6"	150	168.3	15.9	8.8	2.2	164.0	-0.56	4.00	170.7
21021200	8"	200	219.1	19.1	11.9	2.4	214.4	-0.64	4.80	221.5
21021250	10"	250	273.0	19.1	11.9	2.4	268.3	-0.69	5.00	277.4
21021300	12"	300	323.9	19.1	11.9	2.8	299.2	-0.76	5.60	328.2

A1 = Pakningsflade (Rørende) +/- 0.76


B1 = Groove bredde +/- 0.76

C = Groove diameter

C1 = Groove dybde

F = Maximal "Flare" (Trumpet)

T1 = Godstykkelse

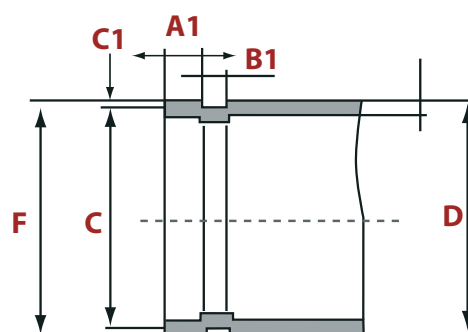

Marts 2024